


**Serie 4, Bếp từ, surface mount  
without frame  
PUJ631BB5E**

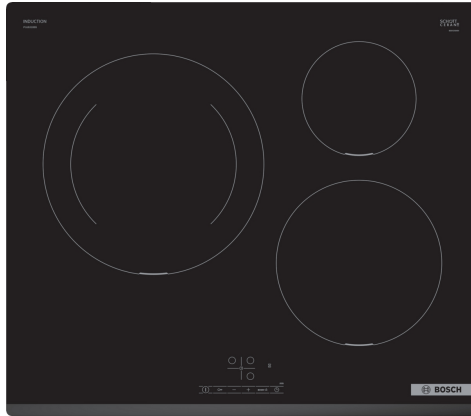

HEZ32WA00 :  
HEZ9ES100 :  
HEZ9FE280 :  
HEZ9SE030 :  
HEZ9SE040 :  
HEZ9SE060 :

**Bếp từ: nấu ăn nhanh chóng, vệ sinh và an  
toàn đồng thời tiết kiệm năng lượng**

- **Công nghệ điều khiển TouchSelect:** Chọn vùng nấu và cài đặt công suất mong muốn
- **Vùng nấu 28 cm:** phù hợp nồi chảo kích thước nhỏ và lớn
- **Thiết kế Front-Bevel:** Tinh tế, cuốn hút với thiết kế vát cạnh trước.
- **Chức năng Gia nhiệt nhanh (PowerBoost):** gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng nhanh hơn
- **Chức năng Khởi động nhanh (QuickStart):** khởi động nhanh chóng và lựa chọn mức công suất mong muốn.

Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm: .....Vùng nấu ăn bằng gốm  
Thiết kế âm / Độc lập: ..... Âm tủ  
Energy input: .....Electric  
Tổng số vị trí có thể được sử dụng cùng một lúc: .....3  
Kích thước hốc tối thiểu cần thiết để cài đặt (HxWxD): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Width of the product: .....592 mm  
Kích thước (Cao x rộng x sâu): ..... 51x592x522 mm  
Dimensions of the packed product (HxWxD): ..... 126x753x603 mm  
Khối lượng: ..... 10.4 kg  
Gross weight: ..... 11.5 kg  
Chỉ bảo nhiệt dư: ..... Riêng biệt  
Vị trí của bảng điều khiển: ..... Front  
Vật liệu bề mặt cơ bản: ..... Ceramic  
Màu sắc bề mặt: ..... Màu đen  
Chiều dài dây nguồn: ..... 110 cm  
Sealed Burners: ..... No  
Làm nóng bằng bộ tăng áp: ..... Tắt cả  
Power of 2nd heating element (kW): .....2600.0 W  
Power of 5th heating element (kW): ..... 1400.0 W  
Power of 5th heating element (kW in boost): ..... [2.2] kW  
Công suất: .....4600 W  
Điện áp: .....220-240 V  
Frequency: ..... 50; 60 Hz  
Mã sản phẩm chung: .....825225988038  
Energy input: .....Electric  
Loại ổ cắm: .....Không có phích cắm  
Appliance Dimensions (h x w x d) (in): ..... x x  
Dimensions of the packed product: ..... 4.96 x 23.74 x 29.64  
Net weight: .....23.000 lbs  
Gross weight: ..... 25.000 lbs  
Tổng số vị trí có thể được sử dụng cùng một lúc: .....3  
Chiều dài dây nguồn: ..... 110 cm  
Kích thước hốc tối thiểu cần thiết để cài đặt (HxWxD): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Kích thước (Cao x rộng x sâu): ..... 51x592x522 mm  
Dimensions of the packed product (HxWxD): ..... 126x753x603 mm  
Khối lượng: ..... 10.4 kg  
Gross weight: ..... 11.5 kg



4 242005 285365

## **Serie 4, Bếp từ, surface mount without frame PUJ631BB5E**

### **Bếp từ: nấu ăn nhanh chóng, vệ sinh và an toàn đồng thời tiết kiệm năng lượng**

- 90 cm: đủ không gian mặt bếp cho 5 nồi và chảo

#### **Thông số kỹ thuật**

- Kích thước vùng nấu phía sau bên trái: 200 mm, 240 mm, 2,2 KW  
(công suất tối đa 3,7 KW)
- Kích thước vùng nấu phía sau bên phải: 200 mm, 240 mm, 2,2 KW  
(công suất tối đa 3,7 KW)
- Kích thước vùng nấu phía trước bên phải: 200 mm, 240 mm, 2,2 KW  
(công suất tối đa 3,7 KW)

#### **Chức năng tiện ích**

- 17 mức công suất: cảm biến nhiệt chính xác với 17 mức công suất  
(9 mức chính và 8 mức trung gian).

#### **Khả năng tiết kiệm thời gian và hiệu suất**

- Không có khung
- Nút Yes: khi di chuyển nồi sang vùng nấu khác, có thể chuyển tất cả  
cài đặt trước đó sang vùng nấu mới chỉ bằng một nút bấm.
- Chức năng Khởi động Nhanh QuickStart: khi bật, bếp sẽ tự động  
chọn vùng nấu với dụng cụ nấu (được đặt ở chế độ tắt).

#### **Thiết kế**

- Không bo viền


#### **An toàn**

- Đèn báo nhiệt dư (2 giai đoạn): cho biết vùng nấu nào vẫn còn nóng  
hoặc ấm.
- Khóa an toàn trẻ em: ngăn việc kích hoạt bếp ngoài ý muốn.
- Công tắc chính: tắt tất cả các vùng nấu chỉ bằng một nút bấm.
- Công tắc an toàn: vì lý do an toàn, quá trình làm nóng sẽ dừng sau  
một khoảng thời gian được đặt trước mà không cần thao tác (có thể  
tùy chỉnh).

#### **Lắp đặt**


- Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu): 51 x 592 x 522 mm
- Kích thước lắp đặt (Cao x Rộng x Sâu): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Độ dày mặt bếp tối thiểu: 16 mm
- Tổng công suất: 4600 W
- Kích thước cửa sản phẩm (HxWxD mm): 51 x 916 x 527
- Kích thước ngách cần thiết để lắp đặt (HxWxD mm): 51 x 880 x  
(490 - 500)

**Serie 4, Bếp từ, surface mount  
without frame  
PUJ631BB5E**

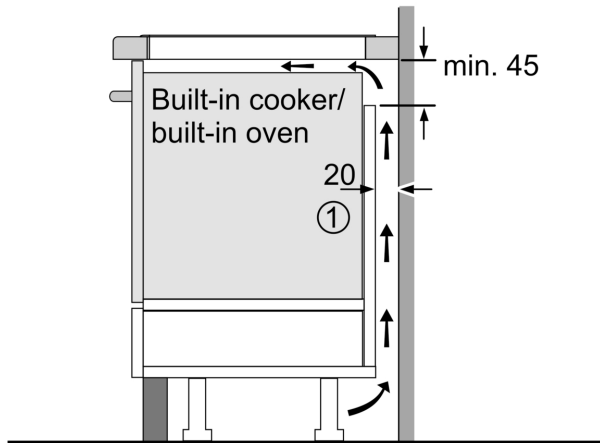


①  
Ventilation gap must  
be present

All measurements in mm

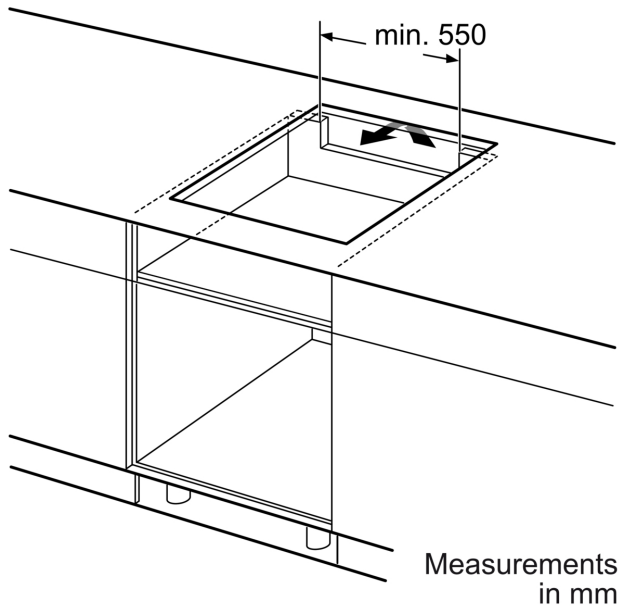


measurements in mm



A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.  
B: Recessed depth  
C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

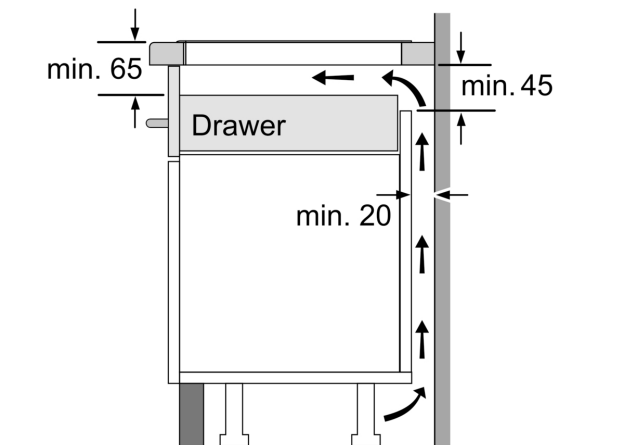

Measurements in mm