


VIGLACERA

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT & SỬ DỤNG

Installation & User Manual

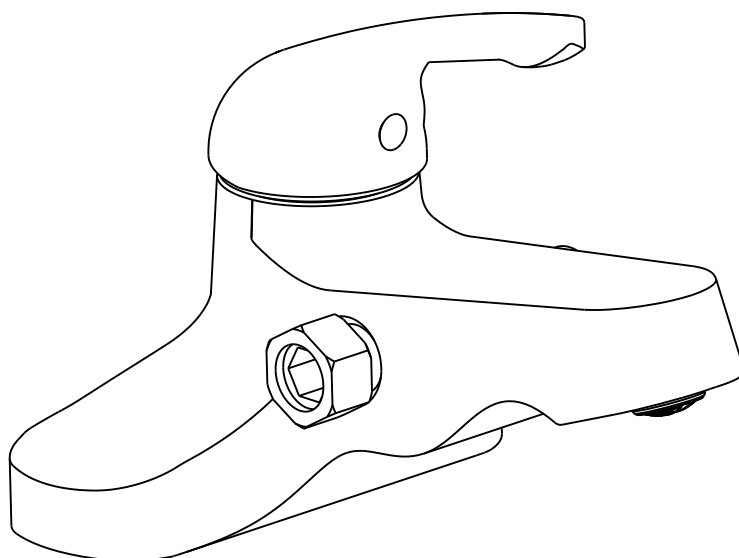

VÒI CHẬU LIỀN SEN


Synthetic basin faucet

CHÚ Ý AN TOÀN/ SAFETY PRECAUTIONS


VI	⚠ CHÚ Ý
 Bắt buộc	Điều chỉnh nhiệt độ để nước chảy ra theo đúng tỉ lệ.
	Khi vệ sinh bộ lọc, hãy đảm bảo đã tắt van ngắt nước hoặc van của hệ thống đường ống trước khi nới lỏng nắp, đảm bảo van ngắt nước ở bên nước nóng không nóng.
 Cấm	Không được đảo ngược đầu nước nóng và nước lạnh, có thể gây bỏng.
	Nhiệt độ cấp nước nóng không được vượt quá 85°C.
	Không tháo gỡ hay sửa chữa sản phẩm bằng bất cứ cách nào khác ngoài những cách được mô tả trong sổ hướng dẫn này.
	Không để sản phẩm chịu lực lớn hay tác động mạnh.
	Không sử dụng sản phẩm ở những nơi có nhiệt độ quá thấp và có hiện tượng đóng băng.

EN	⚠ CAUTION
 Mandatory	Adjust the temperature properly to ensure the water flows at the correct ratio.
	When cleaning the filter, make sure the water shut-off valve or main supply valve is turned off before loosening the cap; and the hot water shut-off valve is not supplying hot water.
 Prohibited	Do not reverse the hot and cold water connections, as this may cause scalding.
	The hot water supply temperature must not exceed 85°C.
	Do not disassemble or repair the product in any way other than as described in this instruction manual.
	Do not subject the product to excessive force or strong impact.
	Do not use the product in environments with extremely low temperatures where freezing may occur.


DỤNG CỤ CẦN THIẾT/ REQUIRED TOOLS




Thước đo / Tape measure




Bút chì / Pencil



Máy khoan / Electric drill



Mỏ lết / Adjustable wrench



Tua vít / Screwdriver



Búa / Hammer



Cuộn băng tan / PTFE tape


BẢN VẼ LẮP ĐẶT / INSTALLATION DRAWING

VI

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Để kiểm tra thông tin chi tiết, vui lòng
quét mã QR dán trên từng sản phẩm.

EN

Images are for illustration purposes only.
For detailed information, please scan the
QR code attached to each product.

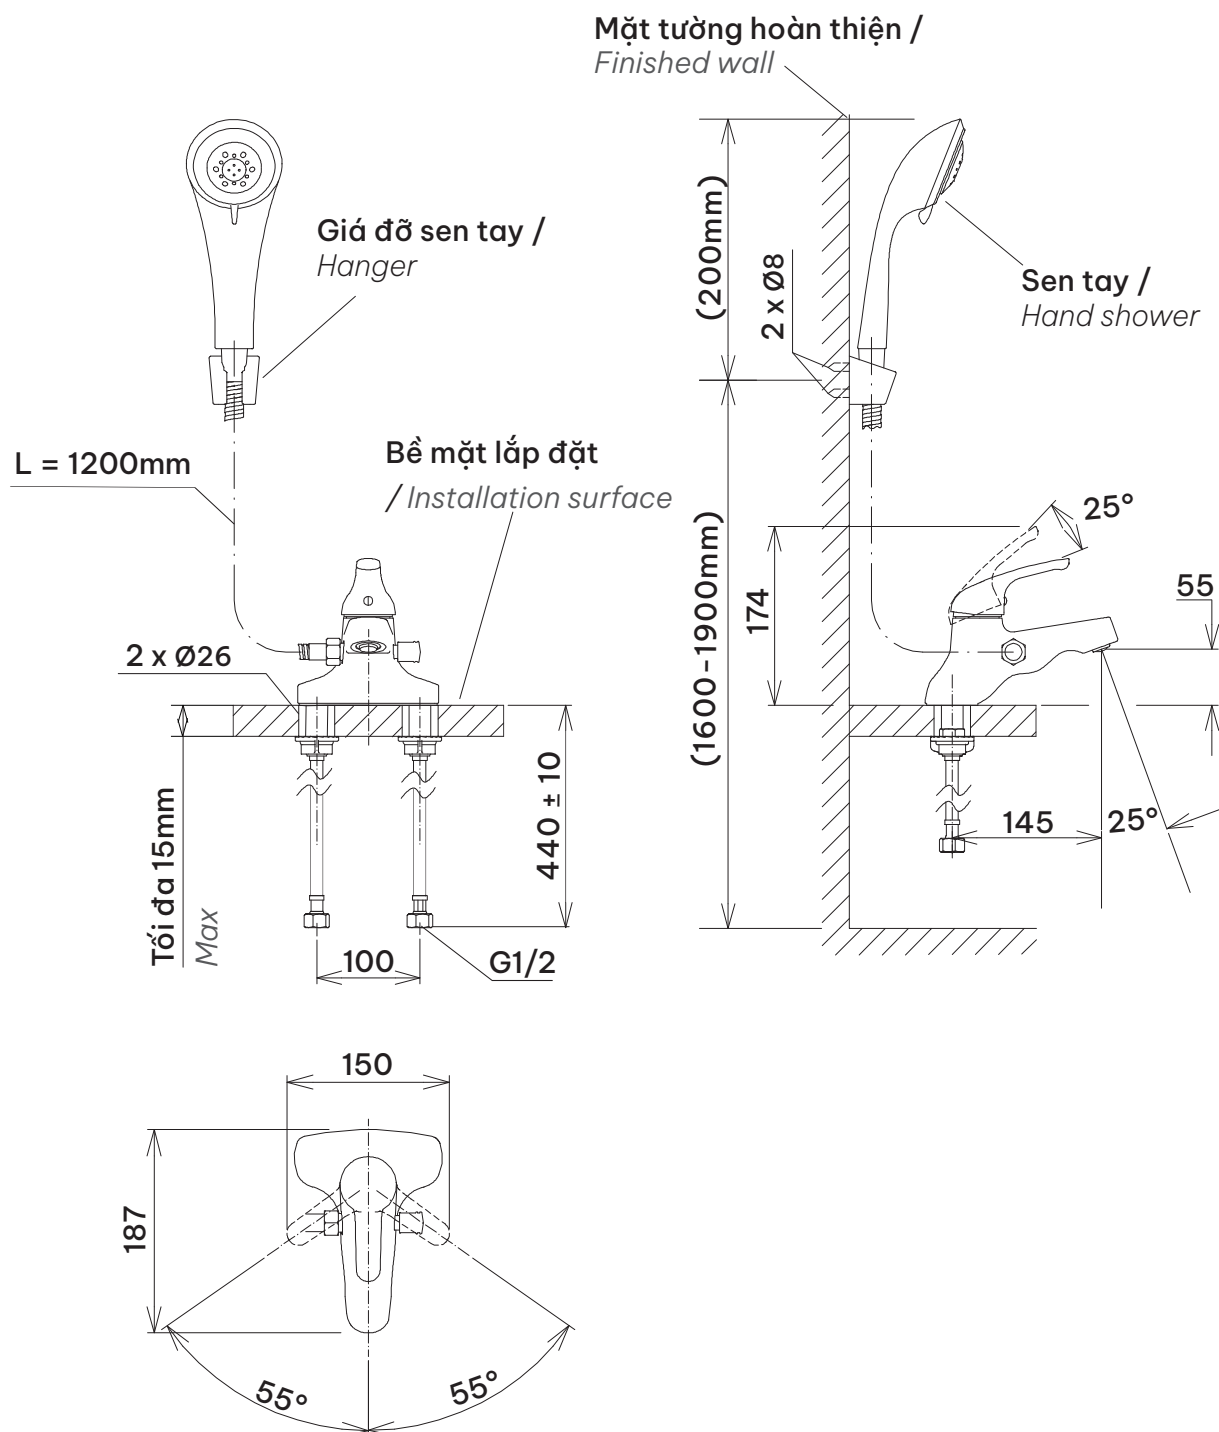

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT / INSTALLATION STEPS


1. Lắp đặt vòi lên bề mặt cố định (bề mặt chậu rửa hoặc bàn đá).

/ Install the faucet onto a fixed surface (basin surface or stone countertop).

1


Lắp đệm làm kín vào chân vòi.
/ Install the sealing gasket onto the faucet base.

Đưa thân vòi vào vị trí cần lắp đặt.
/ Position the faucet body into the installation.

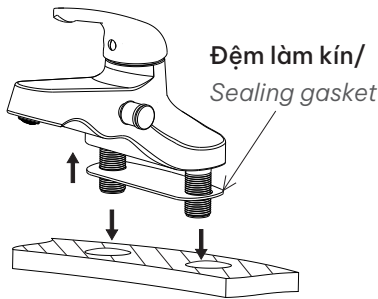

2


Siết chặt 02 đai ốc nhựa vào ống ren.
/ Tighten the 02 plastic nuts onto the threaded pipe.



3

Lắp dây cấp nước với vòi.
/ Install the flexible hoses to the faucet.

Siết chặt các đai ốc kết nối bằng mỏ lết.
/ Tighten the connecting nuts securely using an adjustable wrench.

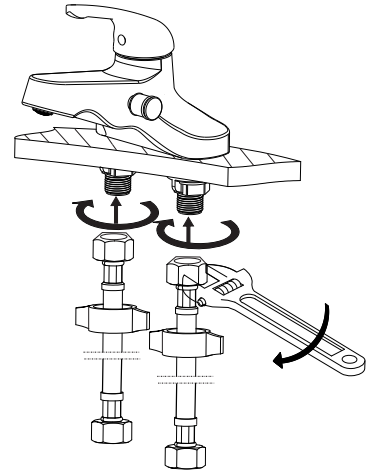

4

Đánh dấu vị trí lỗ khoan trên tường.
/ Mark the drilling positions on the wall.

Khoan 2 lỗ định vị giá đỡ bát sen Ø8 mm, sâu khoảng 50mm.


Lắp nở nhựa và cố định giá đỡ bằng vít.

Điều chỉnh thẳng đứng rồi siết chặt hoàn toàn.

Drill 02 holes Ø8 mm, approximately 50mm deep.

Insert wall plugs and secure the hanger with screws.

Adjust vertically before tightening completely..

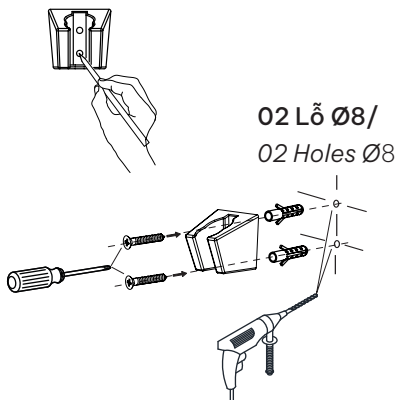

5

Lắp dây sen và sen tay.

/ Install the shower hose and hand shower.

Lắp gioăng vào hai đầu dây.


Vặn một đầu vào thân sen, đầu còn lại vào tay sen.

Siết bằng tay, không dùng lực mạnh.

/ Insert the rubber gaskets into both ends of the hose.

Connect one end to the shower body and the other to the hand shower.

Tighten by hand only.

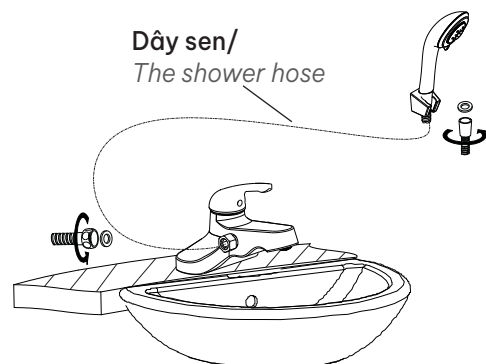


2. Lắp vòi với hệ thống cấp nước.

/ Connect the faucet to the water supply system.

1

Làm sạch đường ống cấp nước
Mở van cấp nước để xả sạch cặn bẩn, cát hoặc dị vật còn lại trong đường ống trước khi lắp đặt.
/ Flush and clean the water supply pipes
Open the supply valves to flush out debris, ensure no sand or foreign particles remain.

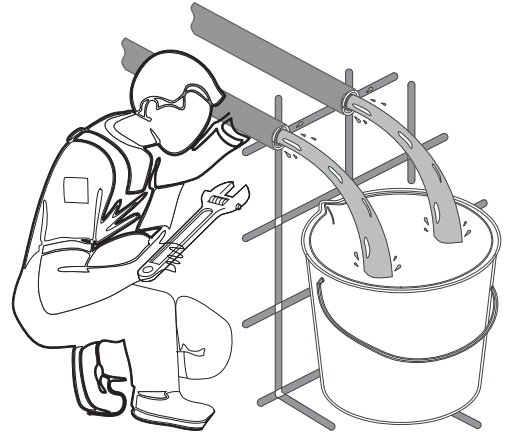


2

Kết nối dây cấp nước
Nối dây cấp nước nóng và lạnh vào đúng đầu chờ tương ứng. Đảm bảo không lắp nhầm vị trí nóng – lạnh.
/ Install the flexible hoses
Connect the hot and cold hoses to the water outlets. Ensure correct connection (HOT / COLD).

Siết chặt các đầu nối
Siết chặt các đầu ren G1/2 bằng mỏ lết. Không siết quá lực để tránh hỏng ren hoặc biến dạng gioăng.
/ Tighten the connections
Tighten the G1/2 fittings securely using an adjustable wrench. Do not overtighten to avoid thread damage.


Kiểm tra sau khi lắp đặt
Mở van cấp nước từ từ và kiểm tra toàn bộ các vị trí kết nối. Đảm bảo không có hiện tượng rò rỉ nước.
/ Turn on water and check for leakage
Slowly open the supply valves. Check all connections for leakage.

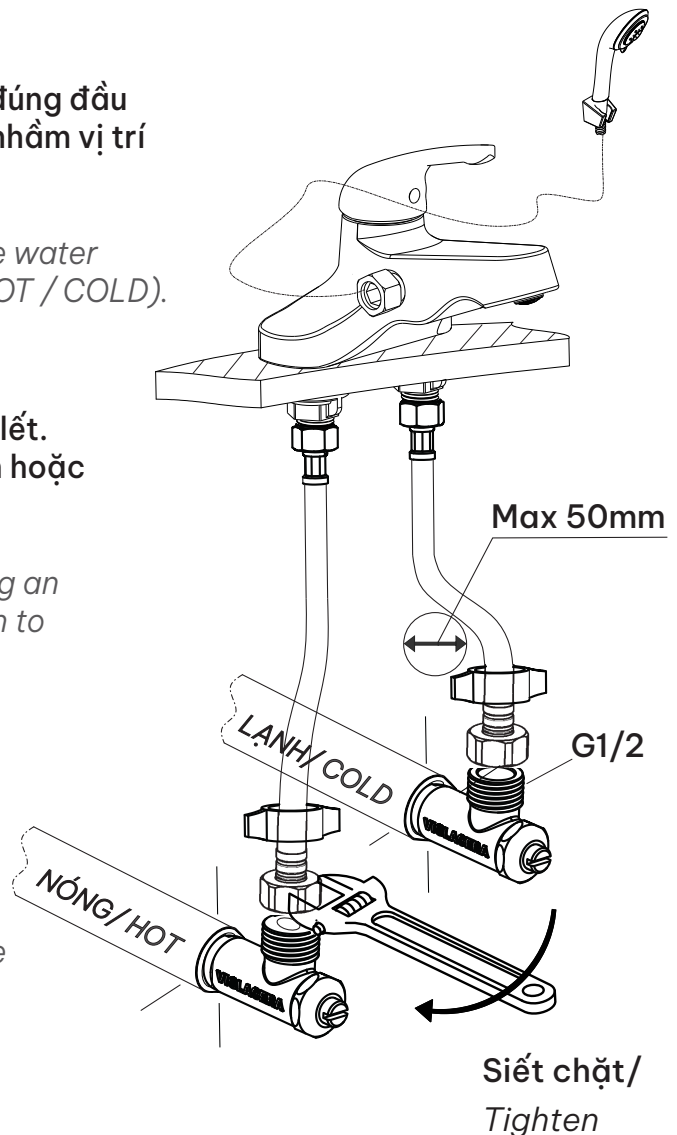

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / USER MANUAL


1

Điều chỉnh lưu lượng nước.
/ Adjust water flow.




2

Điều chỉnh nhiệt độ nước.
/ Adjust water temperature.

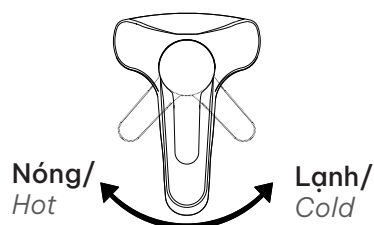


1

Chuyển đổi vị trí nước chảy ra.
/ Switch the location of the water coming out.

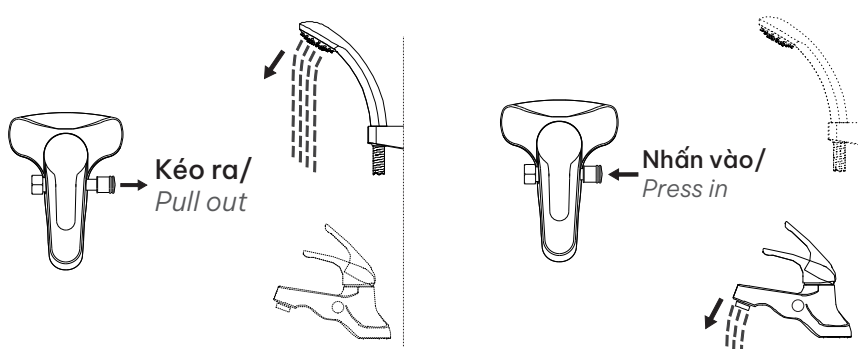


ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG / OPERATING CONDITIONS

Áp lực nước/
Water pressure:
 $P = 0.5 - 5 \text{ bar}$



Nhiệt độ nước nóng đầu vào/
Hot water inlet temperature:
 $T \leq 85^\circ\text{C}$



LƯU Ý KHI SỬ DỤNG / NOTES

Kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử dụng để tránh bỏng./ Check the water temperature before use to avoid scalding.

Không xoay tay gạt đột ngột hoặc quá mạnh./ Do not operate the handle abruptly or apply excessive force.

Trong trường hợp áp lực nước không ổn định, nên lắp van điều áp phù hợp./ If water pressure is unstable, install a suitable pressure reducing valve.

Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với xi măng, vữa hoặc hóa chất xây dựng trong quá trình lắp đặt./ Do not allow the product to come into contact with cement, mortar, or construction chemicals during installation.

VI

HƯỚNG DẪN VỆ SINH


Sản phẩm sen vòi và các sản phẩm mạ thường xuyên tiếp xúc với nước, xà phòng và môi trường ẩm ướt nên dễ bám cặn, ố vàng và xỉn màu. Nếu không vệ sinh đúng cách, lớp mạ có thể bị trầy xước và ăn mòn.

Lưu ý


- Không tác động lực mạnh lên sản phẩm.
- Khóa van cấp nước khi không sử dụng trong thời gian dài.

Cách vệ sinh

- Vệ sinh hằng ngày hoặc sau khi sử dụng.
- Sử dụng chất tẩy rửa trung tính (pH 5.5–7). Không dùng các chất tẩy rửa có tính axit/bazơ mạnh; chứa clo, natri hypochlorite hoặc hạt mài.
- Lau bằng khăn, mút mềm. Không dùng bàn chải sắt, giấy nhám, vải nylon thô.



Khăn mềm, mút mềm /
Soft cloth or sponge



Bàn chải sắt, giấy nhám, vải nylon /
Steel brush, sandpaper, coarse nylon pad



Chất tẩy trung tính /
Neutral detergent



Chất tẩy rửa axit/bazơ mạnh /
Strong acidic/alkaline cleaners



EN

CLEANING INSTRUCTIONS

Shower fixtures and other plated products are frequently exposed to water, soap and humid environments, which may cause scale buildup, yellowing and surface dullness. Improper cleaning may scratch or corrode the plating layer.

Notes

- Do not subject the product to excessive force or strong impact.
- Turn off the water shut-off valve when the product is not in use for an extended period.

Cleaning Instructions

- Clean the product daily or after use
- Use a neutral detergent (pH 5.5–7). Do not use cleaning agents with strong acidity or alkalinity, or those containing chlorine, sodium hypochlorite, or abrasive particles.
- Wipe with a soft cloth or sponge. Do not use steel brushes, sandpaper, or coarse nylon pads.

XỬ LÝ SỰ CỐ/ TROUBLESHOOTING

	NGUYÊN NHÂN/ CAUSE	CÁCH KHẮC PHỤC/ SOLUTION
Lưu lượng nước ra yếu. / Low water flow.	Van cấp chưa mở hết. / Supply valve not fully open.	Mở hết van cấp. / Fully open the supply valve.
	Miệng vòi bị bẩn. / Aerator clogged.	Tháo miệng vòi và vệ sinh sạch. / Remove and clean the aerator.
Rò rỉ tại thân vòi hoặc vị trí kết nối. / Leakage at faucet body or connections	Đai ốc vị trí kết nối bị lỏng. / Loose connecting nut.	Siết chặt lại đai ốc. / Tighten the nut securely.
	Lõi van bị nứt. / Damaged cartridge.	Thay lõi van nếu cần. / Replace the cartridge if necessary.
	Thiếu hoặc hỏng gioăng kín nước tại các vị trí kết nối. / Missing or damaged sealing gasket at connections.	Bổ sung hoặc thay gioăng kín nước. / Install or replace sealing gaskets.

VIGLACERA

THỜI GIAN BẢO HÀNH
WARRANTY PERIOD

Phần thân vòi: 03 năm/ *Faucet body: 03 years*
Phần phụ kiện: 01 năm/ *Accessories: 01 year*

TỔNG ĐÀI BẢO HÀNH
WARRANTY CALL CENTER

1800 58 58 05



viglacera.vn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ VỆ SINH VIGLACERA

Tầng 1, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội, Việt Nam

VIGLACERA SANITARY WARE COMPANY LIMITED

1st Floor, Viglacera Tower, No.1 Thang Long Avenue, Dai Mo Ward, Hanoi, Vietnam